



## Caractéristiques techniques

## Série WL 4 – WL 4 S

## WL 4

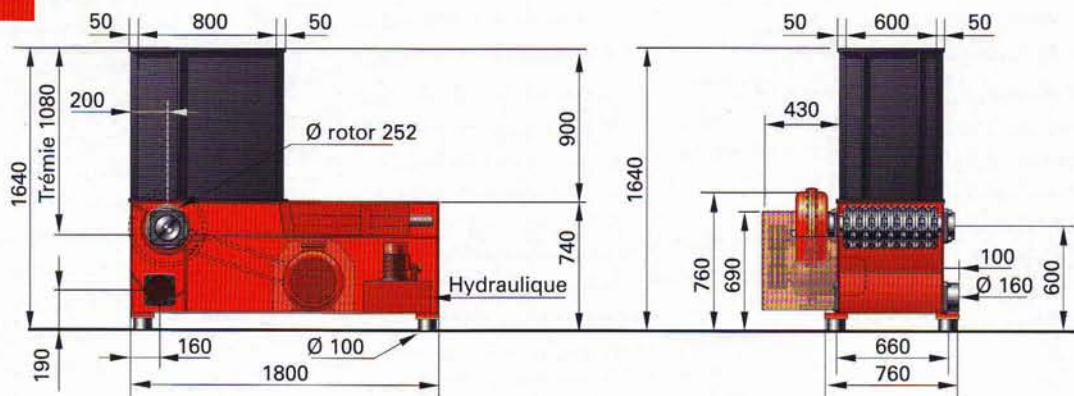

## WL 4 S

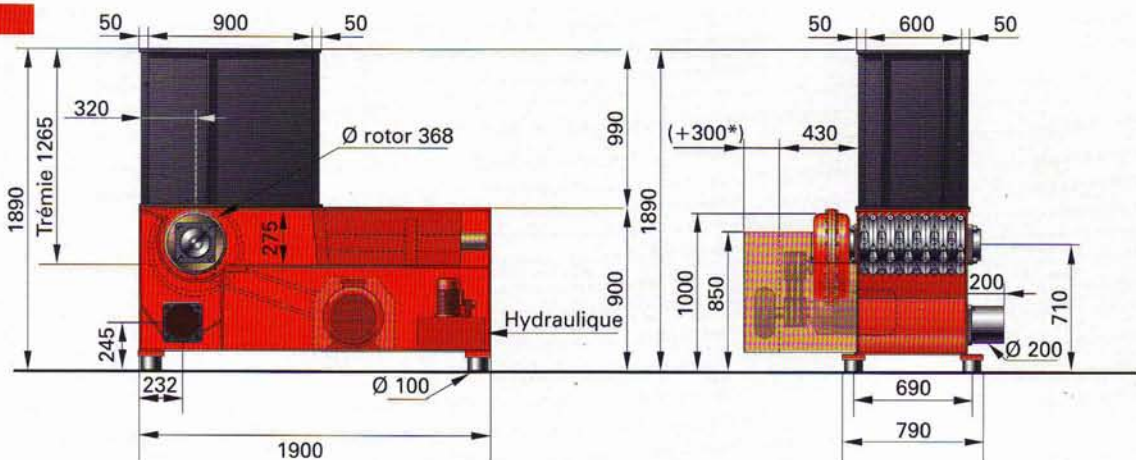

|                           | WL 4                            | WL 4 S                          |  |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Ouverture d'alimentation: | 600 mm x 800 mm                 | 600 mm x 900 mm                 | * à partir de 22 kW avec embrayage hydrodynamique de démarrage<br>Commande API pour un fonctionnement entièrement automatisé (en option), Versions spéciales sur demande.<br><b>Si vous souhaitez participer à une démonstration pratique ou réaliser des tests, n'hésitez pas à nous consulter.</b> |
| Capacité de la trémie:    | 0,6 m <sup>3</sup>              | 0,7 m <sup>3</sup>              |  |
| Débit:                    | selon les matériaux et le tamis | selon les matériaux et le tamis |  |
| Diamètre du rotor:        | 252 mm                          | 368 mm                          |  |
| Longueur du rotor:        | 600 mm                          | 600 mm                          |  |
| Vitesse de rotation:      | 60 - 100 tr/mn                  | 60 - 100 tr/mn                  |  |
| Puissance installée:      | 11/15/18,5 kW                   | 15/18,5/22* kW                  |  |
| Outils:                   | 14 couteaux                     | 17 / 30 couteaux                |  |
| Trous du tamis:           | 10 bis 40 mm                    | 10 bis 40 mm                    |  |
| Ø bouche d'aspiration:    | 160 mm                          | 200 mm                          |  |
| Vitesse d'aspiration:     | 28 m/s                          | 28 m/s                          |  |
| Poids:                    | env. 1.300 kg                   | env. 1.700 kg                   |  |

## ABCD Déchets

49 Route de Chateauneuf

45530 Vitry aux Loges

Tél : +33 (0)2 38 59 30 44

Fax : +33 (0)2 38 59 37 61

Mobile : +33 (0)6 10 60 91 98

 www.abcd-dechets.com  
 contact@abcd-dechets.com